



ТВОЙ КОТЕЛ

+7 (499) 653-93-13

+7 (910) 711-04-00

Москва, ул. Перерва, дом 11, строение 23, офис 211




ПРАЙС-ЛИСТ ПРОДУКТОВ АВТОМАТИКИ «ZONT»

Навигация:


СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ	2
GSM СИГНАЛИЗАЦИИ	6
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	8

Прайс-лист продуктов «ZONT»





ФОТО	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ			
	ML00002087	<p>ZONT H-1000 (Универсальный контроллер систем отопления 6 выходов)</p> <p>ОПИСАНИЕ: предназначен для дистанционного управления системой отопления с функцией приготовления горячей воды.</p> <p>ФУНКЦИИ: дистанционное управление системой отопления по программируемому алгоритму; Автоматический контроль режимов работы контуров отопления; Автоматический контроль режимов работы и технического состояния котла; Контроль заданных и текущих температур контуров системы отопления и оперативное изменение их значений; Оповещение при возникновении аварии котла и при отклонении текущих параметров системы отопления от пороговых значений.</p>	17 940 руб.
	ML00003590	<p>ZONT H-1000.01 (Контроллер H-1000+Комплект для автоматизации систем)</p> <p>ОПИСАНИЕ: предназначен для дистанционного управления системой отопления с функцией приготовления горячей воды.</p> <p>ФУНКЦИИ: дистанционное управление системой отопления по программируемому алгоритму; Автоматический контроль режимов работы контуров отопления; Автоматический контроль режимов работы и технического состояния котла; Контроль заданных и текущих температур контуров системы отопления и оперативное изменение их значений; Оповещение при возникновении аварии котла и при отклонении текущих параметров системы отопления от пороговых значений.</p>	19 444 руб.

	<p>ML00003734</p>	<p>ZONT H-2000 (Универсальный контроллер систем отопления расширенный 12 выходов)</p> <p>ОПИСАНИЕ: предназначен для дистанционного управления системой отопления с функцией приготовления горячей воды.</p> <p>ФУНКЦИИ: дистанционное управление системой отопления по программируемому алгоритму; Автоматический контроль режимов работы контуров отопления; Автоматический контроль режимов работы и технического состояния котла; Контроль заданных и текущих температур контуров системы отопления и оперативное изменение их значений; Оповещение при возникновении аварии котла и при отклонении текущих параметров системы отопления от пороговых значений.</p>	<p>28 860 руб.</p>
	<p>ML00004239</p>	<p>ZONT H-2000+ (Plus) (Универсал. контроллер систем отопления расширенный)</p> <p>ОПИСАНИЕ: предназначен для дистанционного управления системой отопления с функцией приготовления горячей воды.</p> <p>ФУНКЦИИ: дистанционное управление системой отопления по программируемому алгоритму; Автоматический контроль режимов работы контуров отопления; Автоматический контроль режимов работы и технического состояния котла; Контроль заданных и текущих температур контуров системы отопления и оперативное изменение их значений; Оповещение при возникновении аварии котла и при отклонении текущих параметров системы отопления от пороговых значений.</p>	<p>32 890 руб.</p>
	<p>ML00004059</p>	<p>Модуль расширения ZE-66 для универсальных контроллеров H-2000 Plus</p> <p>ОПИСАНИЕ: предназначен для расширения количества входов и выходов контроллера ZONT H2000+. Поддерживает подключение цифровых проводных датчиков температуры.</p> <p>ФУНКЦИИ: ZE-66 подключается к Контроллеру H2000+ через интерфейс RS-485. Стандартная дальность установки модуля от контроллера до 200 м. При больших расстояниях рекомендуется устанавливать дополнительные резисторы 120 Ом между клеммами RS-485A и RS-485B с обоих концов линии и использовать специальную витую пару CAT5.отопления от пороговых значений.</p>	<p>16 150 руб.</p>

	<p>ML000041 58</p>	<p>ZONT LITE (SMS термостат)</p> <p>ОПИСАНИЕ: это GSM-термостат для удаленного управления котлом и контроля температуры в доме. Команды на устройство могут передаваться с любого телефона только через голосовое меню и смс команды.</p> <p>ФУНКЦИИ: управление прибором отопления (включение и выключение Контроль температуры в помещении Программирование экономного и комфортного режимов работы отопления Защита системы отопления от замерзания Оповещение при падении температуры в доме ниже заданного минимума Оповещение при аварии котла Оповещение при пропадании и восстановлении электропитания в доме Оповещение при неисправности датчика температуры</p>	<p>6 120 руб.</p>
	<p>ML000041 59</p>	<p>ZONT SMART (Термостат GSM - новая модель термостатов ZONT H-1V и H-1)</p> <p>ОПИСАНИЕ: термостат для удаленного управления котлом со встроенным GSM модемом. Команды на устройство могут передаваться с любого телефона, планшета или ПК.</p> <p>ФУНКЦИИ: управляет отоплением и ГВС по цифровому интерфейсу через внешние адаптеры Контролирует температуру воздуха/теплоносителя/улицы Управляет котлом в погодозависимом режиме и с ПИД-регулятором Контролирует радиодатчики различного назначения Оповещает при аварии котла, отключении питания и других событиях Сокращает потребление энергоресурсов (10 режимов в т.ч. по расписанию) Идеально подходит для газовых котлов Крепится на любую поверхность и DIN-рейку</p>	<p>9 020 руб.</p>
 <p>(GSM)</p>	<p>ML112005</p>	<p>ZONT H-1 (Термостат GSM-Climate)</p> <p>ОПИСАНИЕ: термостат для удаленного управления котлом со встроенным GSM модемом.</p> <p>ФУНКЦИИ: ZONT H-1 легко подключается к электрическому или газовому котлу вместо комнатного термостата. В него вставляется SIM-карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый приём, и подаётся питающее напряжение. На номер SIM-карты нужно отправить смс с телефона хозяина и «познакомить» устройства.</p>	<p>8 890 руб.</p>


	<p>ML13213</p>	<p>ZONT H-1V (Термостат GSM-Climate)</p> <p>ОПИСАНИЕ: позволяет дистанционно изменять параметры работы системы отопления и управлять климатом.</p> <p>ФУНКЦИИ: ZONT H-1 легко подключается к электрическому или газовому котлу вместо комнатного термостата. В него вставляется SIM-карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый приём, и подаётся питающее напряжение. На номер SIM-карты нужно отправить смс с телефона хозяина и «познакомить» устройства.</p>	<p>9 290 руб.</p>
	<p>ML000037 13</p>	<p>ZONT H-1 Navien (Термостат GSM-Climate для котлов Navien)</p> <p>ОПИСАНИЕ: комнатный термостат с собственной SIM картой, подключаемый к котлу Navien по оригинальному протоколу. Команды на него могут передаваться с любого телефона, планшета или ПК.</p> <p>ФУНКЦИИ: подключается к газовым котлам Navien к разъему для внешнего пульта управления. В термостат вставляется SIM-карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый приём, и подаётся питающее напряжение. Настройка работы прибора выполняется из личного кабинета веб-сервиса ZONT или со смартфона непосредственно из мобильного приложения.</p>	<p>11 280 руб.</p>
	<p>ML00003487</p>	<p>ZONT H-2 (Термостат WiFi-Climate)</p> <p>ОПИСАНИЕ: термостат для удаленного управления котлом со встроенным GSM модемом.</p> <p>ФУНКЦИИ: ZONT H-1 легко подключается к электрическому или газовому котлу вместо комнатного термостата. В него вставляется SIM-карта любого оператора, обеспечивающего устойчивый приём, и подаётся питающее напряжение. На номер SIM-карты нужно отправить смс с телефона хозяина и «познакомить» устройства.</p>	<p>8 890 руб.</p>

	<p>ML00003824</p>	<p>ZONT Connect (для котлов Baxi и De Dietrich)</p> <p>ОПИСАНИЕ: комнатный термостат для газовых котлов BAXI и De Dietrich, подключаемый по протоколу OpenTherm</p> <p>ФУНКЦИИ: управляет модуляцией горелки котла Поддерживает заданную температуру по индивидуальному расписанию Контролирует техническое состояние оборудования Оповещает при аварии котла, отключении питания и расшифровывает ошибки Сокращает потребление энергоресурсов Подключение в паре штатной и выносной панелей управления</p>	<p>12 600 руб.</p>
	<p>ML00003983</p>	<p>ZONT BT-2 (для котлов Bosh и Buderus)</p> <p>ОПИСАНИЕ: комнатный термостат для газовых котлов BOSH, подключаемый по протоколу OpenTherm. Имеет собственную SIM-карту, команды на него могут передаваться с любого телефона, планшета или ПК.</p> <p>ФУНКЦИИ: управляет модуляцией горелки котла Поддерживает заданную температуру по индивидуальному расписанию Контролирует техническое состояние оборудования Оповещает при аварии котла, отключении питания и расшифровывает ошибки Сокращает потребление энергоресурсов Подключение в паре штатной и выносной панелей управления</p>	<p>12 600 руб.</p>
<p>GSM СИГНАЛИЗАЦИИ</p>			
	<p>ML9212</p>	<p>GSM сигнализация Mega SX-150</p> <p>ОПИСАНИЕ : проводная GSM-сигнализация для охраны домов, квартир, дач и гаражей от проникновения посторонних лиц, пожара, утечки газа, протечки воды и других аварийных ситуаций.</p> <p>ФУНКЦИИ : 5 проводных зон охраны (ШС); 4 управляемых проводных выхода; Оповещение о срабатывании датчиков по каналу сотовой связи дозвоном или SMS на 5 разрешенных телефонных номеров; Прослушивание охраняемого объекта; Режим автономной работы от резервного АКБ; Контроль напряжения питания на объекте охраны;</p>	<p>5 850 руб.</p>

	<p>ML11343</p>	<p>GSM сигнализация Mega SX-300</p> <p>ОПИСАНИЕ : беспроводная охранная GSM-сигнализация с WEB-интерфейсом приложением для мобильных устройств и встроенным микрофоном.</p> <p>ФУНКЦИИ : оповещение о Тревоге через web-сервис, и мобильное приложение ZONT; Прослушивание охраняемого объекта; Режим автономной работы от резервного АКБ.</p>	<p>10 350 руб.</p>
	<p>ML12467</p>	<p>GSM сигнализация Mega SX-300 Light</p> <p>ОПИСАНИЕ : сигнализация для охраны стационарных объектов с возможностью дистанционного управления элементами бытовой автоматики..</p> <p>ФУНКЦИИ : режим автономной работы от резервного АКБ; Контроль напряжения питания на объекте охраны; Постановка/снятие с охраны с помощью электронных ключей Touch Memory; Дистанционное включение сигнала тревоги (сирены) тревожной кнопкой беспроводного брелока; Проверка состояния сигнализации при дозвоне на голосовое меню и через web-сервис.</p>	<p>6 080 руб.</p>
	<p>ML00003373</p>	<p>GSM сигнализация Mega SX-170M</p> <p>ОПИСАНИЕ : беспроводная GSM-сигнализация с управлением со смартфона через WEB-интерфейс и мобильное приложение.</p> <p>ФУНКЦИИ : контроль установленных на объекте радиодатчиков различного назначения; Контроль электропитания объекта; Мониторинг температуры (при использовании радиотермометров ZONT); Включение встроенного микрофона; Дистанционное включение тревоги (сирены).</p>	<p>4 970 руб.</p>
	<p>ML14112</p>	<p>GSM сигнализация Mega SX-350 Light</p> <p>ОПИСАНИЕ : представляет собой многофункциональный GSM/GPRS контроллер с web-сервисом и приложением для мобильных устройств и предназначена для организации охранно-пожарной безопасности стационарных объектов и дистанционного управления элементами бытовой автоматики.</p> <p>ФУНКЦИИ : Охранная и пожарная GSM-сигнализация; Контроль состояния электропитания; Контроль температурного режима; Дистанционное управление электрическими приборами.</p>	<p>7 300 руб.</p>


	<p>ML00004256</p>	<p>GSM контроллер ZONT C2000+</p> <p>ОПИСАНИЕ : представляется собой охранный комплекс, который способен одновременно контролировать текущее состояние датчиков различного назначения и электроприборов</p> <p>ФУНКЦИИ : любое количество контролируемых датчиков и зон позонная охрана и управление доступом ситуационное поведение настройка сценариев автоматизации дистанционное управление э/приборами поддержка цифровых и аналоговых датчиков температуры модули расширения входов/выходов/интерфейсов прямое подключение к Ethernet мобильный интернет (GSM/GPRS)</p>	<p>13 400 руб.</p>
<p>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</p>			
	<p>ML00003305</p>	<p>Адаптер E-BUS (для подключения по цифровой шине)</p> <p>ОПИСАНИЕ : он подключается к специальному разъему электронной платы котла системы отопления.</p> <p>ФУНКЦИИ : экономии энергии при работе котла по расписанию; Экономии энергии за счет эффективного использования модуляционной горелки; Увеличения ресурса работы котла; Эффективного дистанционного управления котлом; Эффективного дистанционного обслуживания котла.</p>	<p>3 750 руб.</p>
	<p>ML00003233</p>	<p>Адаптер OpenTherm</p> <p>ФУНКЦИИ: управление работой вентилятора наддува, подающим устройством, насосом ЦО.</p> <p>ОБОРУДОВАНИЕ: датчик температуры ЦО, защита от закипания (датчик термик).</p>	<p>3 750 руб.</p>
	<p>ML00003361</p>	<p>Адаптер Navien (для подключения по цифровой шине)</p> <p>ОПИСАНИЕ : он подключается к специальному разъему электронной платы котла системы отопления.</p> <p>ФУНКЦИИ : экономии энергии при работе котла по расписанию; Экономии энергии за счет эффективного использования модуляционной горелки; Увеличения ресурса работы котла; Эффективного дистанционного управления котлом; Эффективного дистанционного обслуживания котла.</p>	<p>3 750 руб.</p>

	<p>ML00003887</p>	<p>ZONT LCD МЛ-732 Панель управления термостатом ZONT с ЖК-дисплеем</p> <p>ОПИСАНИЕ : предназначена для контроля работы термостатов и контроллеров ZONT.</p> <p>ФУНКЦИИ : позволяет изменять целевые температуры и режимы работы в любом контуре системы отопления. Отображает состояние работы котла и каждого контура системы отопления Сигнализирует при аварии котла Отображает информацию о температуре воздуха внутри и снаружи помещения.</p>	<p>4 900 руб.</p>
	<p>ML00003305</p>	<p>Радиотермодатчик комнатный МЛ-703</p> <p>ОПИСАНИЕ : радиотермометр для измерения температуры воздуха с автономным питанием, комнатный.</p> <p>ФУНКЦИИ : работает на частоте 868 MHz, В качестве приемника радиосигнала обязательно использование радиомодуля ZONT МЛ-489. Не требует калибровки. Дальность связи - до 100 м. Диапазон измеряемых температур - -5 +80°С</p>	<p>2 400 руб.</p>
	<p>ML13866</p>	<p>Радиотермодатчик уличный МЛ-711</p> <p>ОПИСАНИЕ : радиодатчик температуры ZONT МЛ-711 с автономным питанием, уличный</p> <p>ФУНКЦИИ : измерения температуры воздуха внутри и снаружи помещений Пылевлагозащищенный корпус (IP65) Диапазон измеряемых температур: -35 - +80°С Погрешность измерений: не более 0,5°С Дальность связи до 100 м. прямой видимости Автономное питание</p>	<p>2 400 руб.</p>

	<p>ML14053</p>	<p>Радиодатчик утечки воды МЛ-712</p> <p>ОПИСАНИЕ : предназначен для обнаружения аварийных ситуаций, связанных с утечкой воды из систем водоснабжения и отопления и формирования сигнала тревоги.</p> <p>ФУНКЦИИ : срабатывание датчика происходит при попадании воды в пространство под емкостным сенсором, расположенном в нижней части корпуса. Информация о событии по защищенному протоколу на частоте 868 MHz передается на основное устройство системы (термостат или охранную сигнализацию).</p>	<p>3 150 руб.</p>
---	-----------------------	---	-------------------

 	<p>ML12814</p>	<p>Радиодатчик движения МЛ-570</p> <p>ОПИСАНИЕ : Беспроводной пассивный оптоэлектронный извещатель движения предназначен для обнаружения движения на территории охраняемого объекта</p> <p>ФУНКЦИИ : Датчик движения может быть использован в GSM-сигнализациях Mega SX и термостатах ZONT только совместно с радиоприемником ZONT МЛ-489. Алгоритмом предусмотрена одновременная обработка данных от 10-ти датчиков.</p>	<p>3 900 руб.</p>
 	<p>ML00002031</p>	<p>Радиодатчик температуры и влажности МЛ-719</p> <p>ОПИСАНИЕ : Измерение температуры и влажности воздуха внутри помещения и передача результатов измерений по радиоканалу на частоте 868 MHz.</p> <p>ФУНКЦИИ : Радиодатчик температуры и влажности ZONT МЛ-719 может использоваться только совместно с радиомодулем ZONT МЛ-489, который выполняет роль приемопередающего устройства</p>	<p>3 300 руб.</p>
	<p>ML13065</p>	<p>Радиомодуль ZONT МЛ-489</p> <p>ОПИСАНИЕ : Радиодатчик температуры ZONT МЛ-711 с автономным питанием, уличный.</p> <p>ФУНКЦИИ : Измерения температуры воздуха внутри и снаружи помещений Пылевлагозащищенный корпус (IP65) Диапазон измеряемых температур: -35 - +80°C Погрешность измерений: не более 0,5°C Дальность связи до 100 м. прямой видимости.</p>	<p>2 250 руб.</p>
	<p>ML13866</p>	<p>Радиобрелок ДУ-04 ZONT Home</p> <p>ОПИСАНИЕ : Пульт дистанционного для термостатов ZONT Н-1, ZONT Н-1V и ZONT Н-2.</p> <p>ФУНКЦИИ : Может применяться только совместно с Радиомодулем МЛ-489, который выполняет роль приемопередающего устройства.</p>	<p>1 950 руб.</p>

	<p>ML12294</p>	<p>ZONT Термодатчик-700 уличный/теплоносителя с креплением под винт</p> <p>ОПИСАНИЕ : измерение температуры двигателя (требуется крепление к блоку)</p> <p>ФУНКЦИИ : Цифровой датчик температуры в металлической гильзе с креплением под винт. Предназначен для измерения температуры теплоносителя двигателя или системы отопления. Защищен от влаги. Не требует калибровки. Длина провода 2,5 м. Диапазон измеряемых температур: -55 - +125°C.</p>	<p>585 руб.</p>
	<p>ML13866</p>	<p>DS18S20 Датчик температурный стандартный (таблетка на проводе)</p> <p>ОПИСАНИЕ : предназначен для измерения температуры теплоносителя системы отопления, а также может быть использован как уличный датчик температуры воздуха.</p> <p>ФУНКЦИИ : Датчики подключаются в шлейф параллельно. Всего можно подключить до 10-ти шт.; Удаленность последнего датчика в шлейфе не может превышать 100 м.; Максимально допустимое расстояние датчика от шлейфа - 0,7 м.</p>	<p>1 950 руб.</p>
	<p>ML13968</p>	<p>Блок питания с креплением на дин-рейку 12W/12-24V/DIN</p> <p>ОПИСАНИЕ : источник электропитания стабилизированный импульсный</p> <p>ФУНКЦИИ : Для установки на DIN-рейку, разработан для систем автоматики имеет универсальный регулируемый выход 12-24 В с помощью подстроечного резистора, а также автоматическую защиту от перегрузок и короткого замыкания.</p>	<p>1 350 руб.</p>
	<p>ML8505</p>	<p>GS 7-12 Аккумулятор резервного питания</p> <p>ОПИСАНИЕ: Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор.</p> <p>ФУНКЦИИ : Применяется в качестве источника резервного и бесперебойного питания в охранно-пожарных системах, системах контроля и управления доступом Zont.</p>	<p>1 240 руб.</p>

	<p>ML14573</p>	<p>Аккумулятор SF 12012 Security Force (малый размер)</p> <p>ОПИСАНИЕ : это качественные аккумуляторы, созданные специально для охранно-пожарных систем.</p> <p>ФУНКЦИИ : Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа; Нет ограничений на воздушные перевозки; Соответствие требованиям UL;</p>	<p>1 950 руб.</p>
	<p>ML00004445</p>	<p>Извещатель беспроводной радиоканальный TS-ALP700 (датчик движения для серии H-1000 ,H-2000, MEGA) 433 MHz</p> <p>ОПИСАНИЕ : Беспроводной инфракрасный детектор TS-ALP700 обнаруживает движение людей в охраняемом помещении</p> <p>ФУНКЦИИ : Защита от белого света (оптический фильтр) -Устойчивость к помехам люминесцентных ламп Защита от вскрытия корпуса -Двойной пирозлектрический сенсор</p>	<p>1 990 руб.</p>
	<p>ML8521</p>	<p>Извещатель беспроводной радиоканальный TS-ALP700 (датчик движения для серии H-1000 ,H-2000, MEGA) 433 MHz</p> <p>ОПИСАНИЕ : Антенна GSM ME500L/3M/SMA внешняя ZONT</p> <p>ФУНКЦИИ : Диапазон рабочих частот: TETRA 380—500 MHz / GSM 900, 1800MHz / AMPS 824—894 MHz / PCN 1800 MHz / BLUETOOTH 2.4 GHz / UMTS 2.1 GHz Волновое сопротивление: 50 Ом Крепление «На стекло»</p>	<p>353руб.</p>
	<p>ML11025</p>	<p>АСТРА-361 Извещатель проводной утечки воды</p> <p>ОПИСАНИЕ : Электропитание и выдача извещения об аварии по двухпроводному шлейфу сигнализации.</p> <p>ФУНКЦИИ : Обнаружение утечки воды и выдача извещения об аварии на приемно-контрольный прибор или систему передачи извещений.</p>	<p>986 руб.</p>
	<p>ML13057</p>	<p>АСТРА-512 Извещатель движения проводной с защитой от животных</p> <p>ОПИСАНИЕ : Предназначен для обнаружения факта проникновения (движения) в охраняемом помещении и формирования сигнала тревоги.</p> <p>ФУНКЦИИ : отсутствие реакции на перемещение животных весом до 20 кг; объемная зона обнаружения (линза - "стандарт") микропроцессорный анализ сигнала четырёхплощадочный пирозлектрический детектор дискретная регулировка обнаружительной способности повышенная устойчивость к электромагнитным помехам.</p>	<p>1 228 руб.</p>


	<p>ML8313</p>	<p>АСТРА-9 Извещатель движения проводной</p> <p>ОПИСАНИЕ : Предназначен для обнаружения факта проникновения (движения) в охраняемом помещении и формирования сигнала тревоги.</p> <p>ФУНКЦИИ : объемная зона обнаружения (линза - "стандарт"); выбор зоны обнаружения (7 или 10 м) положением печатной платы; антисаботажная зона; микропроцессорный анализ сигнала;</p>	<p>1 228 руб.</p>
	<p>ML11144</p>	<p>АСТРА-С Акустический поверхностный датчик</p> <p>ОПИСАНИЕ : Обнаружение разрушения стекол, остекленных конструкций закрытых помещений и формирование извещения о тревоге путем размыкания выходных контактов сигнального реле.</p> <p>ФУНКЦИИ : обнаружение разрушения обычных стекол, защищенных полимерной пленкой, армированного, узорчатого, многослойного строительного, закаленного плоского; микропроцессорный анализ сигнала; дискретная регулировка чувствительности; режим "память тревоги";</p>	<p>1 195 руб.</p>
	<p>ML13057</p>	<p>Оповещатель звуковой Маяк-12-3М</p> <p>ОПИСАНИЕ : звуковые оповещатели. По команде приемно-контрольного прибора сигнализируют о пожаре или наступлении чрезвычайных ситуаций</p> <p>ФУНКЦИИ : Модификация МАЯК-12-3М Напряжение питания постоянного тока, В 12 Номинальный ток потребления, мА 20 Уровень звукового давления не менее, дБ 105</p>	<p>425 руб.</p>
	<p>ML00004446</p>	<p>Радиодатчик размыкания TS-MAG400 (датчик размыкания окон и дверей для серии Н-1000,Н-2000,Mega) 433 MHz</p> <p>ОПИСАНИЕ : Предназначен для обнаружения факта проникновения (движения) в охраняемом помещении и формирования сигнала тревоги.</p> <p>ФУНКЦИИ : отсутствие реакции на перемещение животных весом до 20 кг; объемная зона обнаружения (линза - "стандарт") микропроцессорный анализ сигнала четырёхплощадочный пирозлектрический детектор дискретная регулировка обнаружительной способности повышенная устойчивость к электромагнитным помехам антисаботажная зона отсутствует</p>	<p>1 340 руб.</p>

	<p>ML8510</p>	<p>ИО 102-16/2 Датчик размыкания проводной магнитный</p> <p>ОПИСАНИЕ : Извещатель магнитно-контактный (герконовый) реагирует на размыкание двух частей датчика.</p> <p>ФУНКЦИИ : Может быть установлен на дверь или окно для обнаружения их открытия.</p>	<p>108 руб.</p>
	<p>ML8499</p>	<p>ИП212-141 RUBEZH Извещатель проводной пожарный</p> <p>ОПИСАНИЕ : Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные ИП 212-141 предназначен для обнаружения загораний.</p> <p>ФУНКЦИИ : измерение концентрации дыма; цифровая обработка по специальным алгоритмам результатов измерений и принятие решения о переходе в режим «Пожар»; уменьшение внутреннего сопротивления в режиме «Пожар» до величины 1 кОм; тестирование работоспособности с помощью специального устройства; светодиодная индикация режимов работы.</p>	<p>595 руб.</p>
	<p>ML8315</p>	<p>Ключ электронный Touch Memory</p> <p>ОПИСАНИЕ : Предназначен для использования совместно с устройствами контроля доступа в помещениях в качестве ключа доступа.</p> <p>ФУНКЦИИ : С держателем</p>	<p>90 руб.</p>
	<p>ML11340</p>	<p>Маяк-12-КПМ Оповещатель светозвуковой</p> <p>ОПИСАНИЕ : Маяк-12-КПМ Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой</p> <p>ФУНКЦИИ : Модификация МАЯК-12-КПМ - Напряжение питания постоянного тока, В 12</p>	<p>752 руб.</p>
	<p>ML11341</p>	<p>Сирена свето-звуковая Марс-12-КУ</p> <p>ОПИСАНИЕ : Тип светового оповещателя постоянного свечения - светового оповещателя 55</p> <p>ФУНКЦИИ : Уровень звукового давления, дБ 110 Степень защиты IP52 Напряжение питания, В: Диапазон рабочих температур, °С 30...+55</p>	<p>795 руб.</p>

	<p>ML12158</p>	<p>ИП212-141 RUBEZH Извещатель проводной пожарный</p> <p>ОПИСАНИЕ : Дополнительный внешний микрофон для GSM термостатов, контроллеров отопления ZONT и охранных GSM сигнализаций для дома серии Mega SX.</p> <p>ФУНКЦИИ : Чувствительность –58 дБ ± 3дБ (на частоте 1 кГц) Отношение сигнал/шум - 40дБ Частотный диапазон - 100 Гц - 10кГц</p>	<p>133 руб.</p>
	<p>ML13076</p>	<p>Пульт ДУ Mega SX-433</p> <p>ОПИСАНИЕ : Брелок (Тревожная кнопка) для одноканального дистанционного управления GSM-сигнализацией на частоте 433 GHz.</p> <p>ФУНКЦИИ : Рабочая частота 315/433 GHz; Светодиод индикации режима передачи сигнала; Защита кнопок от случайного нажатия; Эргономичное исполнение;</p>	<p>650 руб.</p>
	<p>ML8314</p>	<p>Считыватель эл.ключей TouchMemory СТМ-КР</p> <p>ОПИСАНИЕ : Накладной считыватель электронных ключей Touch Memory</p> <p>ФУНКЦИИ : Считыватель СТМ-КР накладного исполнения выполнен в виде металлической площадки, которая изготовлена из окрашенной нержавеющей стали, с двумя контактами - один для передачи данных, другой для «заземления».</p>	<p>420 руб.</p>

Универсальный контроллер системы охраны Mega SX-350

Дистанционное управление через интернет

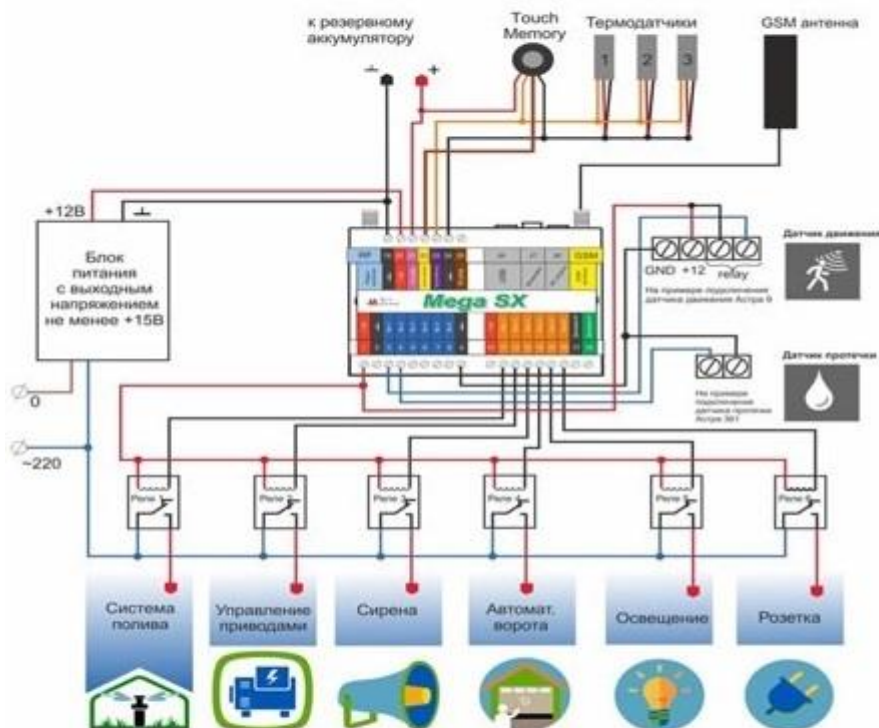

Функциональные возможности

Mega SX-350 работает с проводным охранным оборудованием, датчиками и извещателями различного назначения, а также с радиоканальным оборудованием, работающим на частотах 433 и 868 МГц.

Устройство контролирует:

- 10 беспроводных зон (до 10-ти датчиков на зону);
- 6 проводных шлейфов (ШС) (до 10-ти датчиков в шлейфе);
- 6 проводных управляемых выходов;
- Нарушение (изменение) режима охраны;
- Срабатывание датчиков и извещателей;
- Пропадание и восстановление напряжения питания (сети) охраняемого объекта;
- Изменение (отклонение от заданной) температуры;
- Режим работы и исправность подключенного оборудования;
- Состояние подключенных электрических приборов.

Устройство обеспечивает:

- дистанционное управление и обратную связь по сотовой связи при дозвоне и SMS командами;
- дистанционное управление, контроль состояния и настройку пользовательских параметров через web-сервис www.zont-online.ru, (из личного кабинета);
- дистанционное управление и обратную связь через Приложение ZONT для мобильных устройств на платформе iOS и Android.



✓ Функциональность

Управление электроприборами, защита от протечки воды, утечки газа и других аварийных событий.

✓ Безопасность

Мгновенное оповещение о срабатывании датчиков охраны (датчики объема, магнитно-контактные датчики).



Твой котел
ТЕЛ. +7 (499) 653-93-13 МОБ. +7 (910) 711-04-00
Москва, ул. Перерва, дом 11, строение 23, офис 211

